SICHERHEIT, DIE MIT IHRER BAUSTELLE MITGEHT

Mobile Baustellenüberwachung.

von Hauschildt & Blunck

Flexibel montiert. Mit Fotoverifikation. Rund um die Uhr betreut.

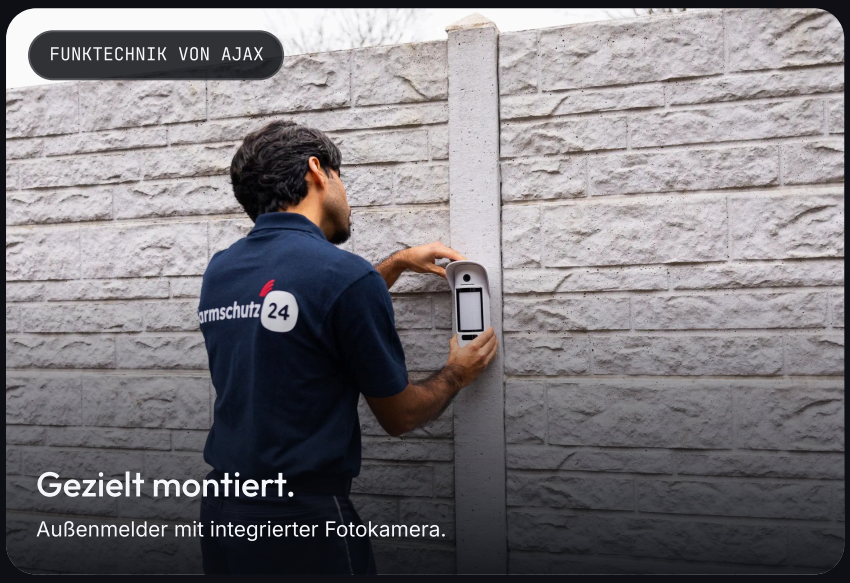



Baustellen verändern sich täglich. Mit kompakter Funktechnik von Ajax sichern wir **Außenbereiche, Rohbauten, Container und Materiallager**. Die Melder werden an den erforderlichen Punkten montiert und mit unserer **eigenen, rund um die Uhr besetzten Notruf- und Serviceleitstelle** verbunden. Bei verändertem Bauablauf passen wir das Konzept an.

Passend zum Bauabschnitt.

01 / DEZENTRAL VERTEILEN

Flexible Montage ohne Überwachungsturm.

Wir platzieren die Funkmelder gezielt auf Ihrer Baustelle. An geeigneten Stahlflächen sind beispielsweise Magnethalterungen möglich, etwa an Containern oder Stahlkonstruktionen. Verändert sich der Sicherungsbedarf, können die Melder umgesetzt und neu ausgerichtet werden. Auch räumlich getrennte Bereiche lassen sich so einbeziehen.

02 / OPTIONAL BÜNDELN

Kompakter Tower. Mit Solarpanels.

Wenn eine zentrale Aufstellposition sinnvoll ist, bieten wir ergänzend einen kompakten Tower mit Solarpanels an. Er kann mit passenden Außenmeldern bestückt werden. Aufstellort, Ausstattung und Energieversorgung stimmen wir auf Ihr Gelände und die geplante Einsatzdauer ab.

+ Außenbereiche
+ Rohbauten
+ Baustellencontainer
+ Materiallager
+ Leerstehende Gebäude

FOTOVERIFIKATION & PROFESSIONELLE ALARMBEARBEITUNG

Aus einer Bewegung wird eine geprüfte Alarmmeldung.

01 / ERKENNEN
Melder
Erkennt im scharfen Zustand Bewegung und sendet eine Fotoserie zum Alarm.

→

02 / ÜBERTRAGEN
Funkzentrale
Empfängt den Alarm per Funk und sendet ihn mit Bildern über Mobilfunk.

→

03 / PRÜFEN
Eigene 24/7-NSL
Unsere Mitarbeitenden prüfen die Meldung anhand der Alarmfotos.

→

04 / HANDELN
Alarmplan
Kontakte informieren oder Interventionsdienst entsenden, wie mit Ihnen vereinbart.

Überwachte Funkverbindung

Die Melder benötigen keine eigene Stromleitung. Ihre Verbindung zur Zentrale wird überwacht; ein Verbindungsverlust kann erkannt und gemeldet werden. Die Zentrale bündelt die Meldungen und überträgt sie an unsere Leitstelle. **Mobilfunk ermöglicht den Einsatz auch ohne Internetanschluss auf der Baustelle.**

Vorhandene Sensoren einbinden

Geeignete Tür- und Torkontakte, Lichtschranken oder andere Sensoren mit Alarmausgang lassen sich über passende Anschlussmodule und **potentialfreie Kontakte** integrieren. Mit geeigneten Kamerameldern und passender Konfiguration kann eine Sensorauslösung zusätzlich Fotos auslösen. Welche Anbindung möglich ist, prüfen wir bei der Planung.

Mit Baustrom oder autark

230 Volt: Die Zentrale nutzt den vorhandenen Stromanschluss. Eine integrierte Akkupufferung überbrückt vorübergehende Ausfälle.

Ohne Stromanschluss: Eine dafür ausgelegte Zentrale mit Spezialbatterie ermöglicht je nach Ausstattung und Betriebsweise mehrere Monate Einsatz. Die eigenen Batterien der Melder können je nach Nutzung und Einstellungen mehrere Jahre halten.

Sirene oder stille Alarmierung

Auf Wunsch ergänzen wir eine Sirene, die vor Ort **akustisch und optisch** signalisiert. Alternativ ist ein stiller Alarm möglich: Die Leitstelle wird informiert, ohne dass auf der Baustelle eine Sirene ertönt. Alarmierungsart, Überwachungszeiten und weitere Maßnahmen legen wir gemeinsam mit Ihnen fest.



Planung. Montage. Betreuung.

Hauschildt & Blunck übernimmt Planung, Montage, Einrichtung und Aufschaltung auf die eigene NSL. Wir bestimmen die Sicherungsbereiche mit Ihnen und passen die Überwachung bei Bedarf an den weiteren Bauablauf an.

Jetzt Baustellenüberwachung anfragen.

Nennen Sie uns Standort, Sicherungsbereiche, Einsatzdauer und Stromversorgung. Fotos oder ein Lageplan helfen bei der Planung. Sie erhalten persönliche Beratung und ein passendes Angebot.

0800 8770 500 **info@alarmschutz24.de**

Abbildungen beispielhaft. Ausstattung und Energieversorgung nach Projektplanung; Laufzeiten abhängig von Konfiguration, Nutzung und örtlichen Bedingungen. Stand: November 2026.